

PORTES 2013/14

Accent d'architecture



Internorm

Qualité Made in Autriche



UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE – DEPUIS 81 ANS

Internorm, pionnier des fenêtres en PVC, est le seul fabricant de fenêtres à maîtriser la « chaîne complète de la production de fenêtres », de la recherche et du développement, à l'extrusion et la fabrication de vitrage isolant en passant par la logistique.

Numéro un sur le marché, Internorm donne le ton et s'est imposé comme une référence dans toute l'Europe. Les produits de qualité Internorm – 100 % « made in Autriche » – sont développés et produits par près de 1800 collaborateurs dans les usines ultra-modernes de Traun, Sarleinsbach et Lannach.

Les 1800 collaborateurs que compte Internorm dans toute l'Europe sont tous des spécialistes dans l'âme, travaillant avec passion et faisant preuve d'un véritable esprit créatif. Notre gamme de produits, extrêmement large, mais aussi notre position de leader en matière de portes et de fenêtres à haute isolation thermique en sont la plus belle preuve. Grâce à une stratégie reposant sur une qualité et une innovation constantes, Internorm reste toujours à la pointe de la technologie.

Que ce soit une fenêtre en PVC ou en bois/alu ou bien encore une porte d'entrée en alu ou en bois/alu, des systèmes de protections solaires ou de moustiquaires, en choisissant un produit Internorm vous choisissez le meilleur service et réalisez ainsi un excellent investissement. La conception globale de la fenêtre est entre nos mains – depuis la phase d'étude et de développement en passant par l'extrusion, la production du vitrage et les nouvelles technologies de finition, jusqu'à la logistique. Internorm produit chaque fenêtre et chaque porte sur mesure, selon vos besoins individuels, et chaque produit est identifiable grâce à son « N° Identité ». Internorm vous garantit par conséquent un produit de qualité exceptionnelle, leader sur le marché.

Leader européen dans la fabrication de fenêtres et portes

- ▲ Usines Internorm (production exclusive en Autriche)
- Filiales commerciales Internorm
- Partenaires Internorm

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

Garanties

En sa qualité de leader européen en fabrication de fenêtres et portes, Internorm est riche d'une expérience de 81 ans en matière de développement de produits et d'assurance de qualité. Notre nom est synonyme de produits d'une fiabilité exceptionnelle et d'une durée de vie élevée. Voici nos garanties :

Garantie	10 ANS	<ul style="list-style-type: none">■ Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC blanc, sauf fissures dans les soudures.■ Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC capotés du côté intérieur, sauf fissures dans les soudures.■ Contre les décolorations et l'apparition de fissures sur les surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de fenêtres et de portes en aluminium.■ Contre la buée entre les vitrages isolants avec intercalaire en inox ou en aluminium.■ Sur la fonction de l'association des matériaux bois, mousse thermique et profils en aluminium pour les modèles EDITION4, VARION, VARION4 sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.■ Sur la fonction du collage et de l'étanchéité de vitrage isolant avec les profils de fenêtres pour les modèles EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 et FUSION sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.■ Sur le collage des petits bois à coller.
Garantie	5 ANS	<ul style="list-style-type: none">■ Contre les corrosions de poignées de portes d'entrée dotées d'une couche en PVD lors de l'absence de dommages mécaniques.■ Contre les changements de couleurs et les formations de fissures dans les panneaux décors des portes d'entrées. Aucune garantie pour tous changements de l'optique des surfaces suite aux salissures ou encrassement.
Garantie	3 ANS	<ul style="list-style-type: none">■ Contre les décolorations et l'apparition de fissures de surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.■ Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de stores à rouleaux et de jalousies en aluminium.■ Sur le fonctionnement des ferrements de fenêtre et de porte sous réserve du respect des directives de montage et d'entretien Internorm.
Garantie	30 ANS	<p>De plus, Internorm se porte garant que les produits Internorm puissent être remis en état de manière régulière par nos spécialistes (pièces d'origine non obligatoires) et que leur fonctionnement intégral soit garanti pendant une période de 30 ans sous réserve d'absence de dommages physiques des cadres (=cadre et vantail). Le délai de garantie de 30 ans commence à la date de production. Les prestations et matériaux nécessaires ainsi que les heures de travail seront facturés aux taux en vigueur au moment de l'intervention.</p>

Garanties / Extrait :

Le texte intégral de nos garanties, les conditions de prestations de garantie et les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans le manuel Internorm. Vous recevez ce manuel lors de la livraison de nos produits. Vous pouvez également le demander à votre distributeur Internorm.

Sommaire

QUALITÉ MADE IN AUTRICHE	2	KF 200	24
STYLES DE DESIGN	6	OUVRANT CACHÉ KF 220	24
AT 300	8	HF 300	28
AT 200	12	HF 200	28
AT 400	16	COUP D'ŒIL SUR LA GAMME	32
HT 400	20	GALERIE PHOTOS	35
HT 300	20		



Styles **de design**

L'architecture d'un bâtiment reflète les personnes qui y vivent.

Internorm relie les hommes et les bâtiments et permet ainsi l'émergence de styles d'habitat individuels.

Avec les fenêtres et les portes Internorm, concrétisez vos représentations personnelles de l'habitat.

Pour que vous puissiez trouver, parmi l'éventail de formes, de couleurs et de matériaux, la solution de portes qui convient exactement à vos exigences en matière d'architecture, de design et de confort, vous avez le choix entre trois différents designs Internorm : [home pure](#), [home soft](#) et [ambiente](#).



home

pure

home pure répond aux exigences d'un style moderne et rectiligne ; il définit des espaces de vie clairs et baignés de lumière.




soft

home soft affiche un caractère convivial, agréable et offre de multiples possibilités esthétiques et confortables.





ambiente

ambiente se caractérise par ses formes traditionnelles – classiques et élégantes. La conception traditionnelle apporte chaleur et confort.




VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

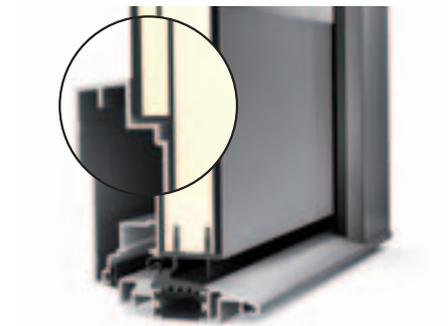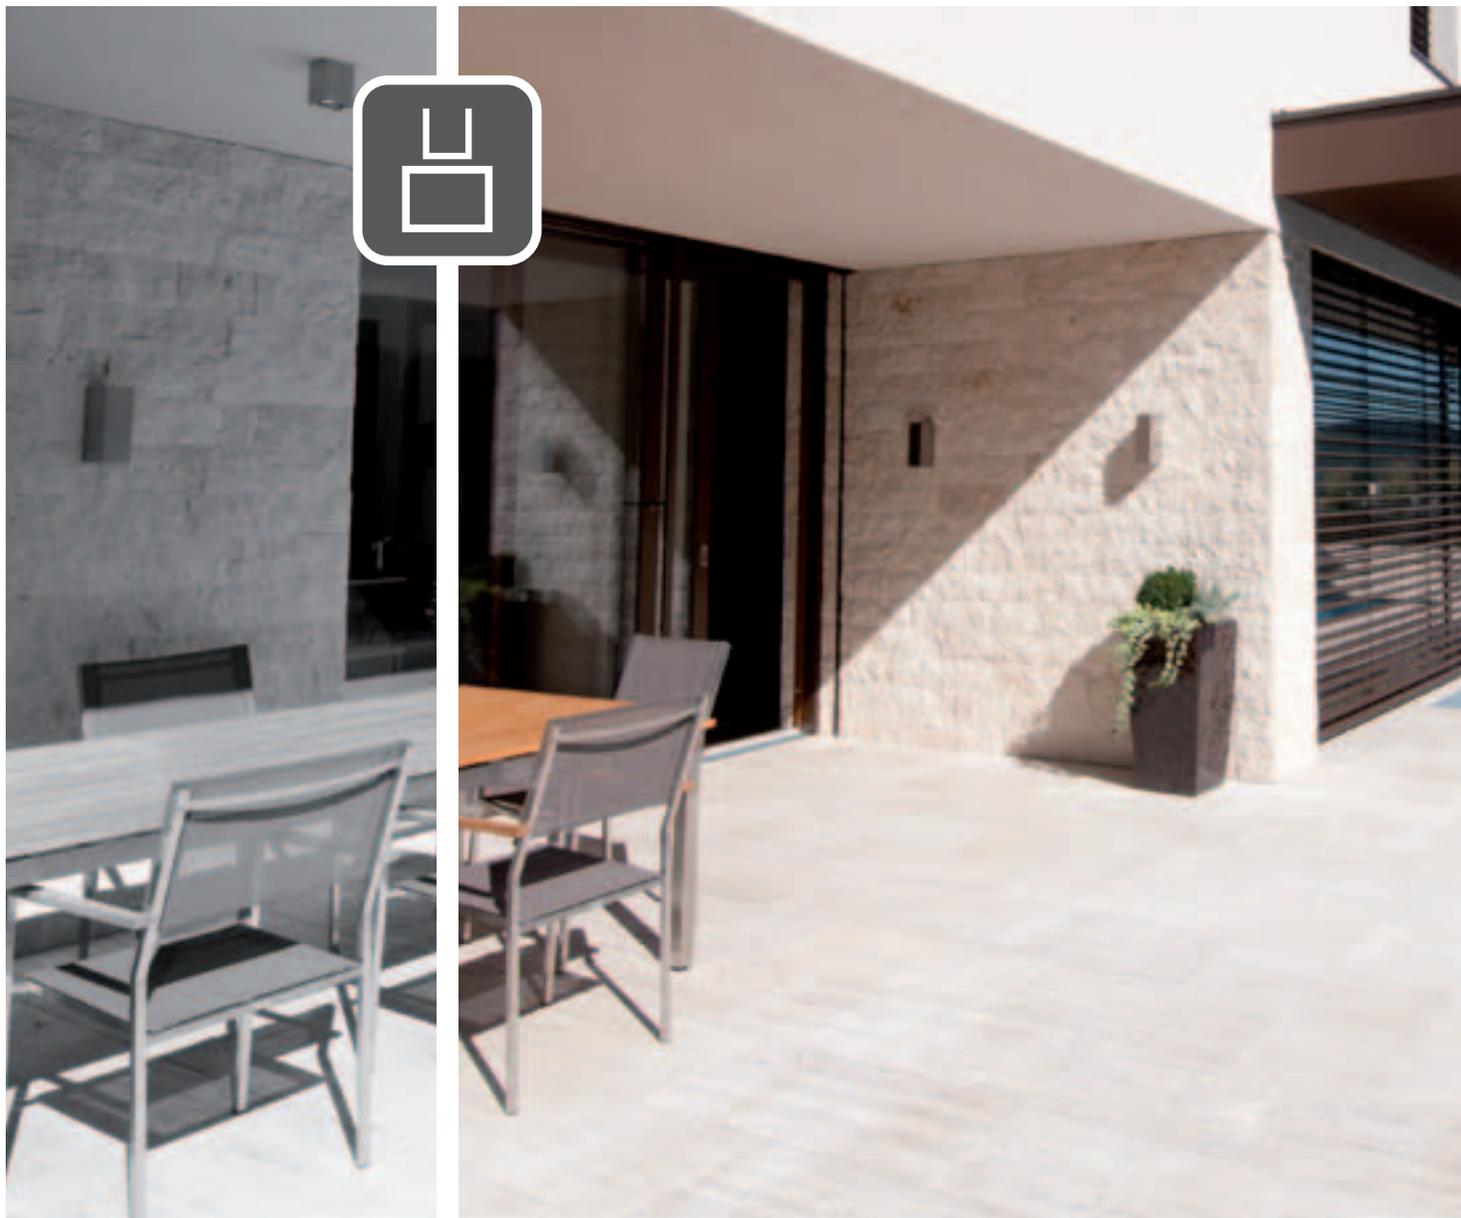

home pure

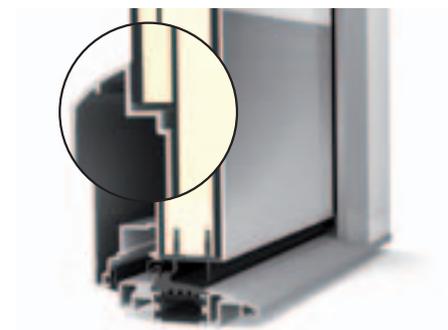

home soft



U_D jusqu'à 1,0 W/m²K




Serrure multipoints
pitons crochets

COLORIS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.

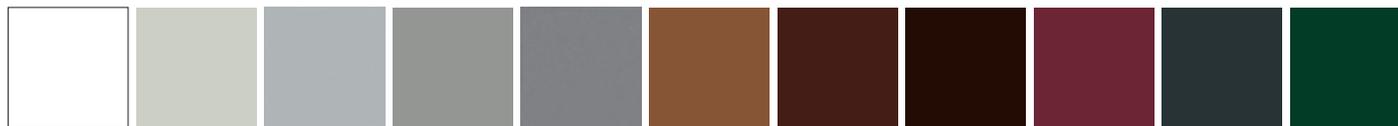


M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

VITRAGES



Chinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas Linea Mastercarré Cathedral UADI Satinato blanc Ornament 504 Altdeutsch K Reflo

Vitrages à motif

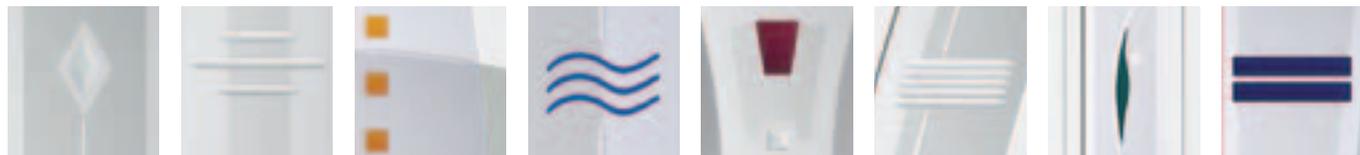

D03 D72 D76 D11 D12 D75 D36 D77


POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



VSD10, Chrome mat
(VSD11, Laiton PVD)



VSD12, Chrome mat
(VSD13, Laiton PVD)



MSD14, Laiton PVD
(MSD13, Edelmetall), (MSD10, Aluminium blanc)
(MSD11, Aluminium brun foncé),
(MSD12, Aluminium nature)



VD10 – VR20, Chrome mat
(VD11 – VR21, Laiton PVD)



GD15 – GR10, Edelmetall

POIGNÉES DE TIRAGE



HS10, Edelmetall



TEG14,
Edelmetall



AT 300
PD-B1B



AT 300
PL-F0B



AT 300
PL-G1B



AT 300
PL-S0B



AT 300
PD-E1B




AT 300
PL-W0B



AT 300
PL-T0B



AT 300
PL-N0B

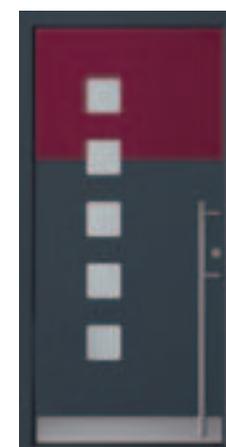

AT 300
PL-S2B



AT 300
PL-J1B



AT 300
PD-E1B



AT 300
PL-F1B



AT 300
PL-R0B



AT 300
PL-S1B



AT 300
PK-A2B




AT 300
PK-D1B




AT 200
PK-C1B



AT 300
PD-K1B

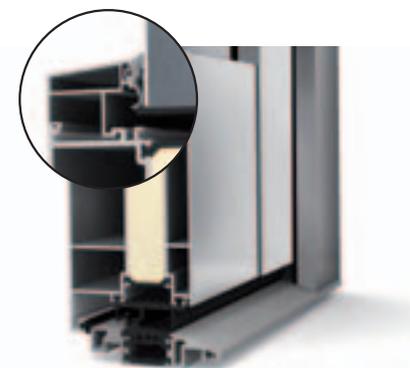

home pure

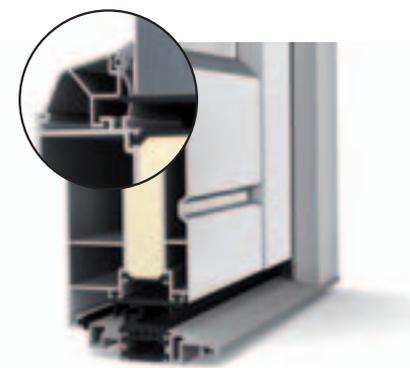

ambiente



U_D jusqu'à 1,2 W/m²K



Serrure multipoints
pitons crochets

COLORIS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.



M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

hi-rest-Colours



HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM05 HFM21 HFM22

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Coloris décor métallique




DM 01 Vert foncé
DM 02 gris
DM 03 gris foncé

VITRAGES



Chinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas Linea Mastercarré Kathedral UADI Satinato blanc Ornement 504 Altdeutsch K Reflo

Vitrages à motif

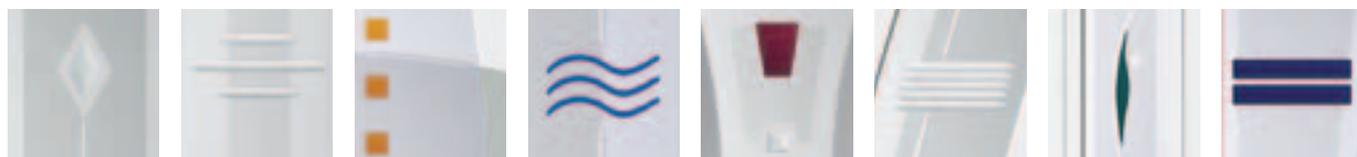

D03 D72 D76 D11 D12 D75 D36 D77

POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



VSD15, Laiton PVD
(VSD14, Chrome mat)

VSD12, Chrome mat
(VSD13, Laiton PVD)

POIGNÉES INTÉRIEURES



VD13 – VR21, Laiton PVD
(VD12 – VR20, Chrome mat)

VD16 – VR20, Chrome mat
(VD17 – VR21, Laiton PVD)

POIGNÉES DE TIRAGE



BS23, Laiton PVD

TEG12, Edelstahl

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm



AT 200
LU-A5B



AT 200
LU-C3B



AT 200
LU-C3B



AT 200
LU-C5B



AT 200
LU-B3B



AT 200
SE-E0B



AT 200
SE-S0B



AT 200
DA-X1B



AT 200
LU-A3B

AT 200 | ambiente



AT 200
EL-K1B



AT 200
ET-E3B



AT 200
ET-M5B



AT 200
VA-K2B



AT 200
EL-P1B



AT 200
AC-E4B



AT 200
AC-N1B



AT 200
AC-R5B



AT 200
EL-C1B

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm



home pure

**Porte Haute Performance
Vitrage 82 mm**



U_D jusqu'à 0,84 W/m²K




Serrure multipoints
pitons crochets

COLORIS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.

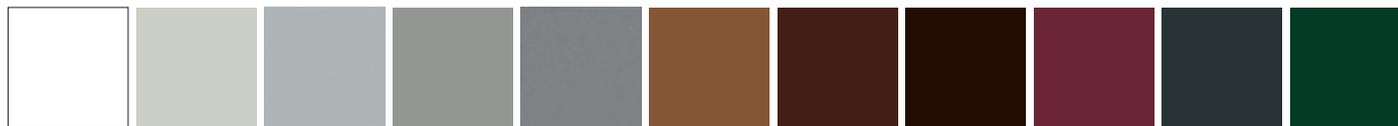

M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

Coloris décor métallique



DM 01 Vert foncé
DM 02 gris
DM 03 gris foncé

hires-Colors



HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM05 HFM21 HFM22

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Coloris HDS

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles



HDS 01 HDS 02 HDS 03 HDS 04 HDS 05 HDS 06 HDS 07 HDS 08

Coloris look inox




EL 01 Mat
EL 02 Brillant

VITRAGE




Satinato
blanc

POIGNÉES INTÉRIEURES

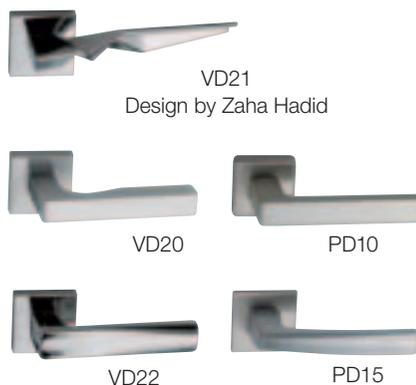


POIGNÉES DE TIRAGE

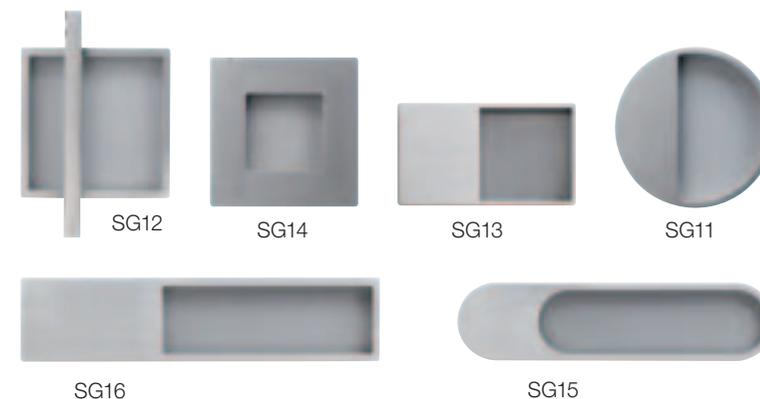

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

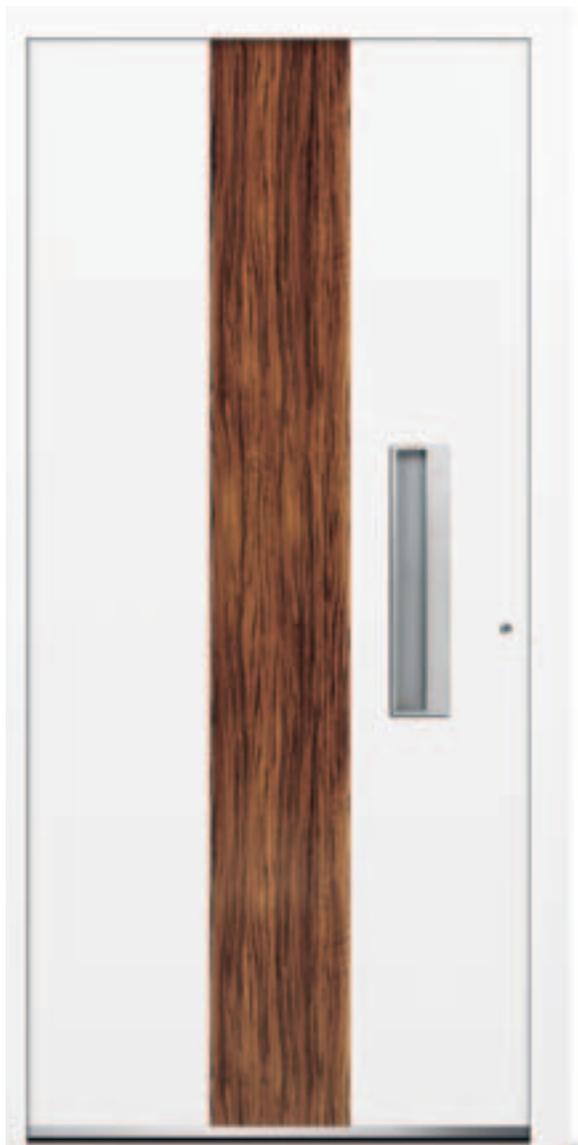

AT 400
P202-3



AT 400
P202-1



AT 400
P411-1



AT 400
P206-2



AT 400
P410-1



AT 400
P403-1



AT 400
P405-1



AT 400
P401-4



AT 400
P201-1

AT 400 | home pure



AT 400
P204-1



AT 400
P407-1



AT 400
P412-1



AT 400
P202-2



AT 400
P303-1



AT 400
P413-1



AT 400
P408-1




AT 400
P302-2




AT 400
P302-4

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

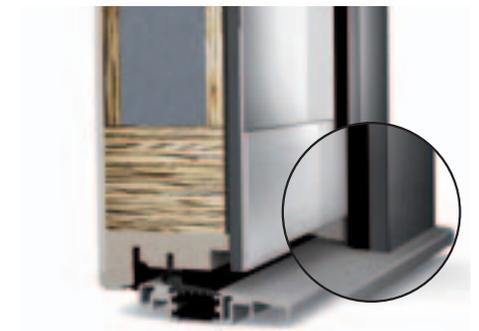

home pure

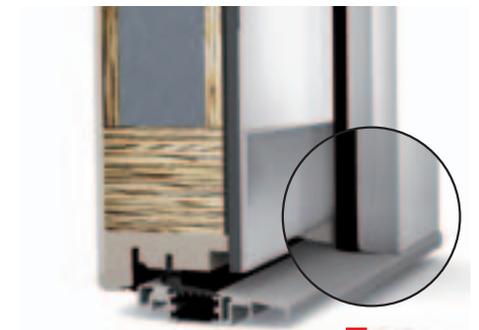

home soft



**Porte Haute Performance
adaptée aux maisons passives**



U_D jusqu'à 0,73 W/m²K



Serrure multipoints
crochets acier trempé

COLORIS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.



M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

hi**re**st-Colours



HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM05 HFM21 HFM22

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

EXTÉRIEUR PORTES VETRO



SG01 SG02 SG03 SG04 SG05 SG06 SG07

VITRAGES



Chinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas Linea Mastercarré Cathedral UADI Satinato blanc Ornement 504 Altdeutsch K Reflo

POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



VZK12



VZK10

POIGNÉES INTÉRIEURES



VD16



GD10

POIGNÉES DE TIRAGE



TGS13


TGS16

HS10

TEG13

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

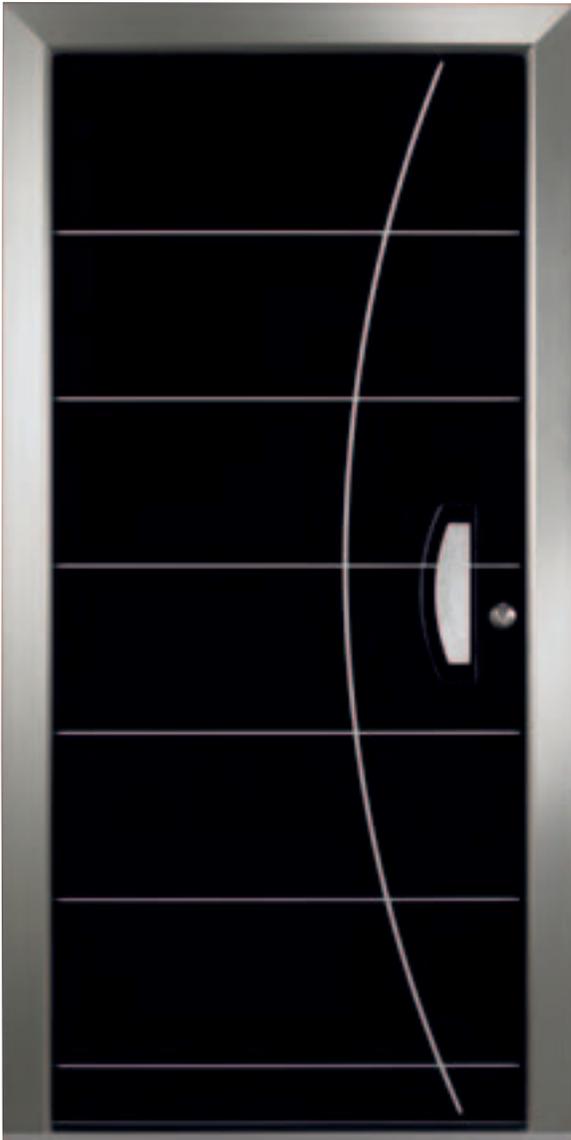

HT 400
VE-A0B



HT 400/
HT 300
CO-G1B



HT 400/
HT 300
ES-A1B



HT 400/
HT 300
CO-A1B



HT 400/
HT300
SQ-A0B



HT 400/
HT 300
CO-Z1B



HT 400/
HT 300
SQ-H1B



HT 400/
HT 300
CO-L1B



HT 400/
HT300
CO-L1B

HT 400 | HT 300 | home



HT 400/
HT300
ST-B0B



HT 400/
HT 300
SQ-A0B



HT 400/
HT 300
CO-B1B



HT 400/
HT 300
GA-D0B



HT 400/
HT 300
SQ-E1B



HT 400/
HT 300
GA-A0B




HT 400/
HT 300
PU-K2B



HT 400/
HT 300
PU-H5B

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

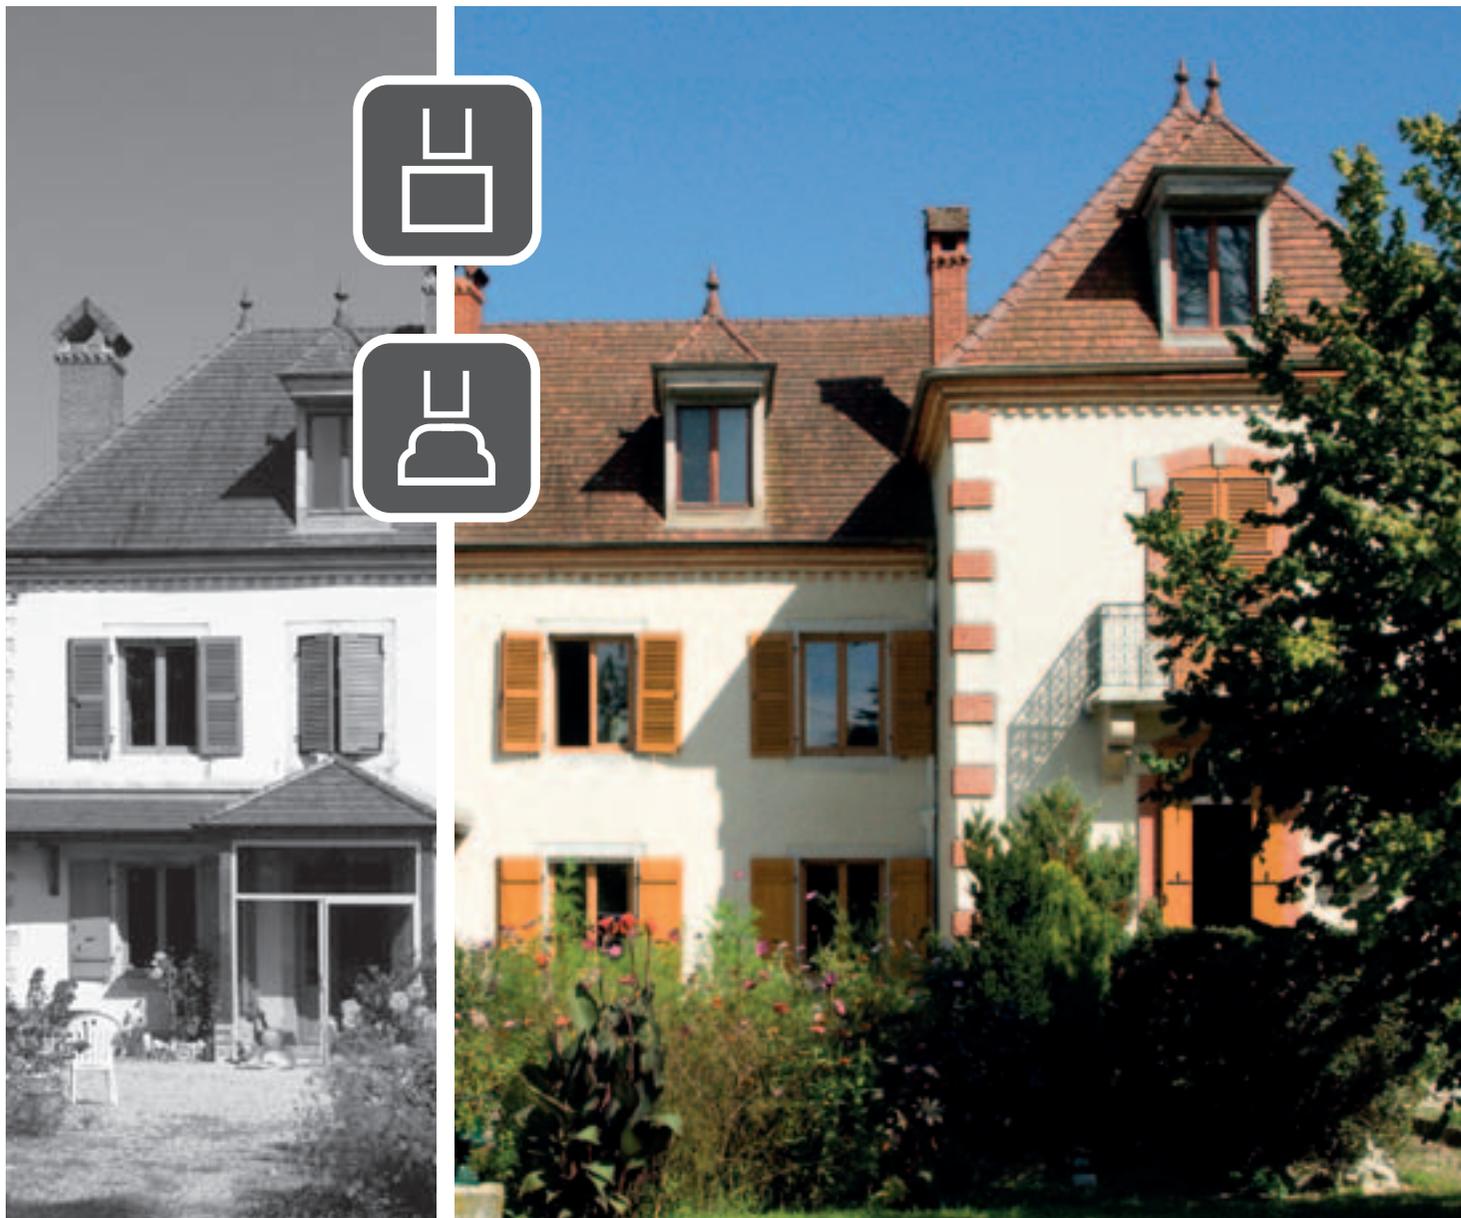

POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



33843 F9

33845 F1



34579 F1

G80

33840 Laiton



Seuil PVC haute isolation



Serrure multipoints
DTSM et NT

KF 200 | OUVRANT CACHÉ KF 220

COLORIS INTÉRIEURS

Ouvrant caché KF 220

PVC



PVC blanc

Passion KF 200

PVC



PVC blanc

Décor



Chêne-or Oregon décor Edelweiss Blanc crème

COLORIS EXTÉRIEURS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.



M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

Coloris décor métallique



DM 01 Vert foncé DM 02 gris DM 03 gris foncé

hirest-Colours



HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM05 HFM21 HFM22

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Coloris HDS

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles



HDS 01 HDS 02 HDS 03 HDS 04 HDS 05 HDS 06 HDS 07 HDS 08

Coloris look inox



EL 01 Mat EL 02 Brillant

VITRAGES



Chinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas Linea Mastercarré Kathedral UADI Satinato blanc Ornament 504 Altdeutsch K Reflo

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

KF 200 | OUVRANT CACHÉ KF 220



KF 220 P
Ouvrant caché



KF 220 V
Ouvrant caché



KF 200
PA-2V



KF 200
PA-1P-4V



KF 200
PA-1P-4V



KF 200
PA-4V-1P



KF 200
PA-2P-2V



KF 200
PA-1P-1V



KF 200
PA-P

KF 200 | ambiente



KF 200
SO-PE-5



KF 200
SO-PE-7



KF 200
SO-PE-9



KF 200
SO-PE-3



KF 200
SO-PE-5



KF 200
SO-PE-5



KF 200
SO-PE-6



KF 200
SO-PE-8



KF 200
SO-PE-8

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm



POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



33843 F9



33845 F1



34579 F1



G80



33840 Laiton



Seuil Alu à rupture



Serrure multipoints
DTSM et NT

COLORIS INTÉRIEURS

BOIS

Coloris standard épicéa, lasuré



FI 500 FI 501 FI 502 FI 503 FI 504 FI 505 FI 506 FI 507 FI 508 FI 509

Coloris standard mélèze, lasuré



LA 600 LA 601 LA 602

COLORIS EXTÉRIEURS

Standard

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.



M916 HM 735 HM 906 HM 704 HM 907 HM 803 HM 817 HM 768 HM 304 HM 716 HM 605

Coloris décor métallique



DM 01 Vert foncé DM 02 gris DM 03 gris foncé

hirest-Colours



HF916 HF735 HF704 HF716 HF817 HF768 HF304 HF605 HFM01 HFM02 HFM03 HFM05 HFM21 HFM22

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Coloris HDS

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles



HDS 01 HDS 02 HDS 03 HDS 04 HDS 05 HDS 06 HDS 07 HDS 08

Coloris look inox



EL 01 Mat EL 02 Brillant

VITRAGES



Chinchilla Masterpoint Spotlyte Drahtglas Linea Mastercarré Cathedral UADI Satinato blanc Ornement 504 Altdeutsch K Reflo



HF 200
VA-4V-1P



HF 200
VA-1V



HF 200
VA-2V



HF 200
VA-1P-4V



HF 200
VA-1P-4V




HF 200
VA-1V-1P



HF 200
VA-2P-2V



HF 200
VA-1P-1V

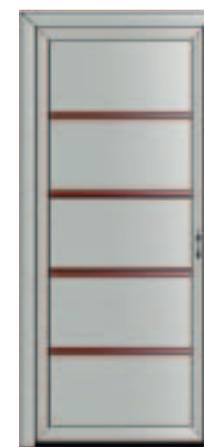

HF 200
VA-P

HF 300 | ambiente



HF 300
ED-PE-5



HF 300
ED-PE-7



HF 300
ED-PE-9



HF 300
ED-PE-3



HF 300
ED-PE-5



HF 300
ED-PE-5



HF 300
ED-PE-6



HF 300
ED-PE-8



HF 300
ED-PE-8

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

Coup d'œil sur la gamme

home



AT 300

- Série de portes en alu au design épuré
- Panneau multicouches hautement isolant
- Épaisseur des profils 80 mm
- Profil de cadre à 3 chambres à noyau isolé
- Triple étanchéité en silicone élastique de qualité supérieure
- Seuil à rupture thermique
- Verrouillage en 5 points pitons crochets
- Paumelles réglables 3D
- Excellente isolation thermique par triple vitrage
- Multitude de formes de construction avec éléments latéraux et impostes

home

ambiente



AT 200

- Série de portes en aluminium haut de gamme au design classique
- Épaisseur des profils 80 mm
- Profils 3 chambres avec rupture thermique par barrette polyamide et noyau d'isolation en mousse
- 3 joints d'étanchéité
- Seuil alu à rupture thermique
- Verrouillage standard en 5 points pitons crochets
- Paumelle de réglage 3 D
- Vitrages et panneaux en 24, 30, 32 et 36 mm vous offrant la possibilité de choisir dans la large gamme Internorm
- De nombreuses réalisations possibles avec des parties latérales fixes et des impostes

home pure

AT 400



- Face intérieure et extérieure plane pour un design totalement innovant
- Épaisseur des profils 93 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 90 mm avec isolant multicouches
- Seuil alu à rupture thermique
- Verrouillage en 5 points pitons crochets
- Paumelles réglables 3D
- Excellente isolation thermique par quadruple vitrage 82 mm

SERRURE HAUTE RÉSISTANCE

- Système à pitons et crochets
- Acier haute résistance
- Cylindre Européen standard ou cylindre de sécurité à billes avec carte de propriété




Carte de propriété



Cylindre Européen à piston



Cylindre à billes haute sécurité



Pitons crochets




Aucun compromis sur la sécurité
Système pitons crochets

Coup d'œil sur la gamme

home

HT 400

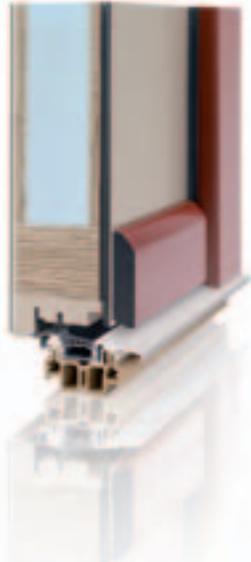

- Construction en panneau combinant bois/aluminium mousse isolante, panneau contreplaqué et panneau phénolique, intérieur placage bois et extérieur revêtement alu
- Excellentes valeurs d'isolation thermique - Certifiée adaptée aux maisons passives : UD = 0,79 W/m²K, UD avec vitrage = 0,86 W/m²K
- Triple vitrage d'une épaisseur de 42 mm ou vitrage d'une épaisseur de 64 mm
- Huit séries de portes qui offrent de nombreuses possibilités de réalisations
- 3 joints d'étanchéité

home

HT 300



- Panneau de porte – Construction en panneaux phénoliques et en mousse isolante garante d'une parfaite stabilité, même dans des conditions climatiques extrêmes.
- Excellentes valeurs d'isolations thermiques : UD = 0,79 W/m²K, UD avec vitrage = 0,86 W/m²K
- Triple, quadruple et quintuple vitrage
- Sept séries de portes qui offrent de nombreuses possibilités de réalisations.
- Couleurs : panneau de porte intérieur et extérieur : tous les coloris standards Internorm et les couleurs RAL spéciales. Cadre dormant extérieur : tous les coloris aluminium Internorm. Cadre dormant intérieur : tous les coloris standards Internorm et couleurs RAL spéciales
- 3 joints d'étanchéité

SERRURE HAUTE RÉSISTANCE

- Système à pitons et crochets
- Acier haute résistance
- Cylindre Européen standard ou cylindre de sécurité à billes avec carte de propriété



Cylindre Européen à piston




Cylindre à billes haute sécurité



Carte de propriété



**Aucun compromis
sur la sécurité**
**Serrure multipoints
crochets acier trempé**



Serrure crochets

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

Coup d'œil sur la gamme

home



OUVRANT CACHÉ KF 220

- Porte PVC/Alu
- Design plein ou vitré
- Intérieur PVC blanc et extérieur capotage alu
- Système à ouvrant caché de 80 mm
- Seuil PVC pour une meilleure isolation thermique recouvert d'une coque alu
- Paumelles réglables 3D


ambiente

home



HF 300 HF 200

- Porte Bois/Alu déclinée à partir de notre série fenêtre
- Seuil alu rupture
- Paumelles réglables 3D



Galets champignons pour une bonne sécurité

home

ambiente




KF 200

- Porte PVC ou PVC/Alu
- Design plein ou vitré
- Ouvrant de 120 mm
- Renfort périphérique avec inserts soudables dans les angles
- Serrure type NT ou DTSM
- Plusieurs choix de remplissage possibles pour répondre à un style contemporain ou classique
- Seuil PVC pour une meilleure isolation thermique recouvert d'une coque alu


SERRURE TYPE NT

- 3 becs de canes assurant le maintien de la porte
- 4 galets champignons pour un maximum de sécurité



Becs de canes pour un maintien parfait

Galerie photos

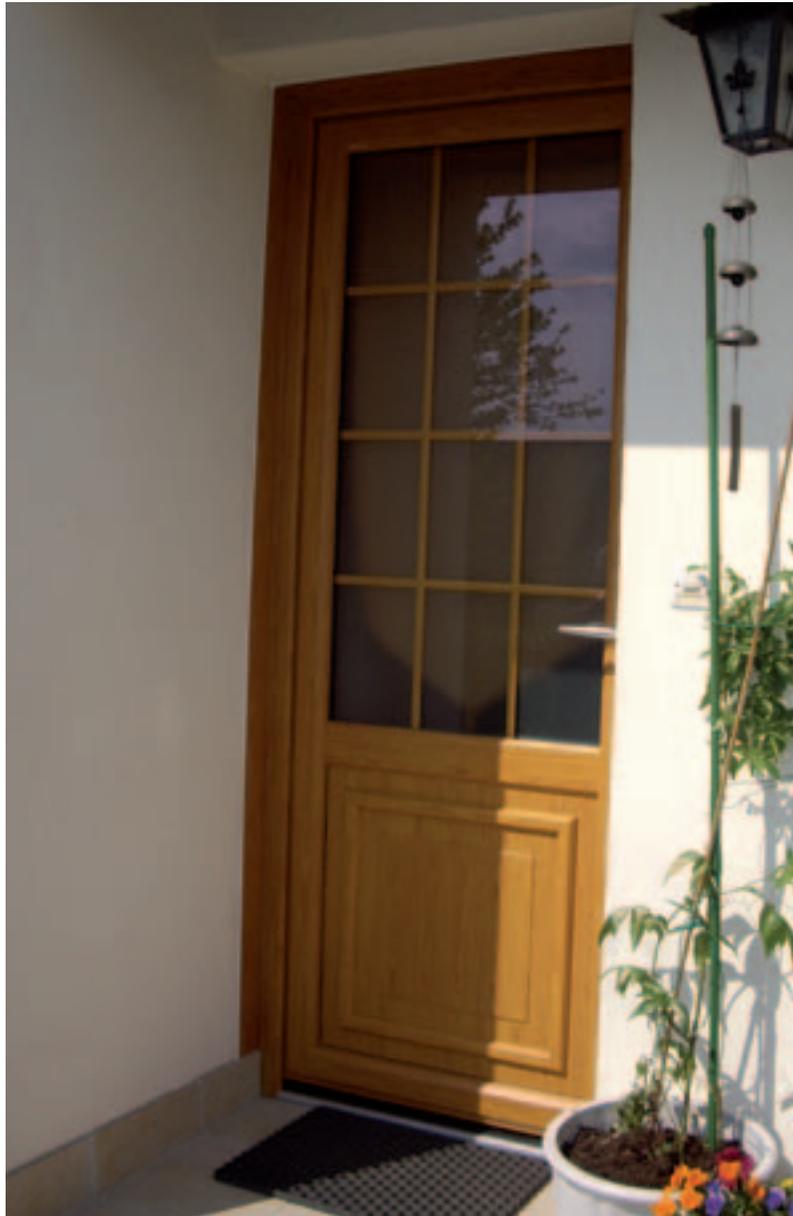

VOS FENÊTRES ONT DE L'AVENIR

Internorm

Internorm®



Internorm Fenêtres SAS

Rue d'Artois, Zone Actipolis 2
BP 20073

F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel. : +33 (03) 89 31 68 10 · Fax : +33 (03) 89 61 81 69

E-Mail : sausheim@internorm.com

www.internorm.com

Votre distributeur

